


MM SCOPE[®]

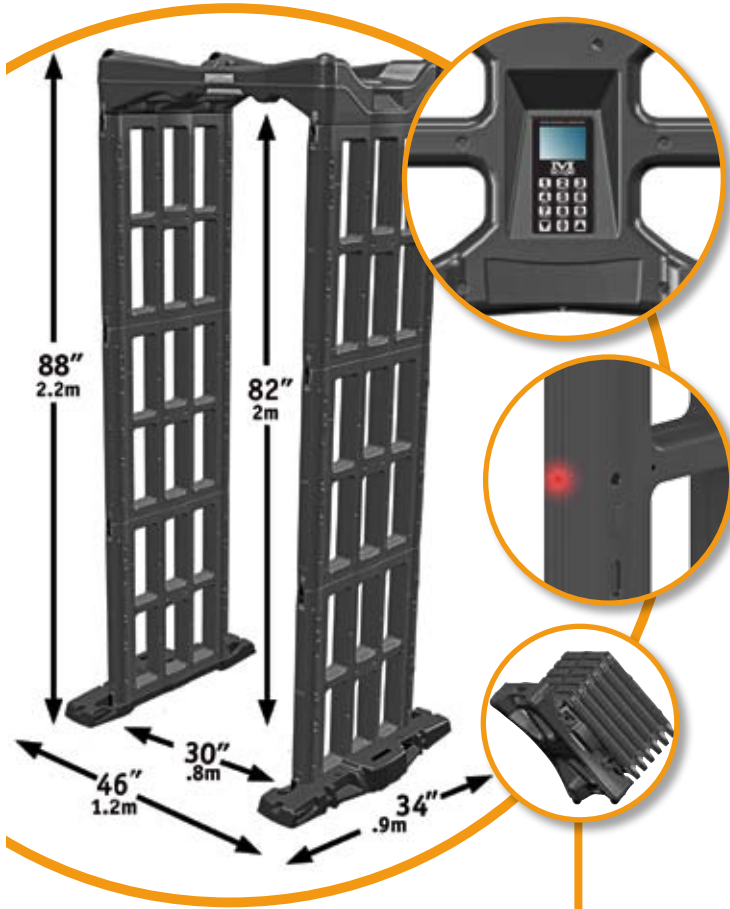

DIMENSIONS DE TRANSPORT

- 0,90m x 0,58m x 0,66m

TEMPÉRATURE:

- de -20 °C à +60 °C

HUMIDITÉ RELATIVE:

- - 95% (sans condensation)

CONFORME AUX NORMES EN VIGUEUR:

- Emission EMC (EN 50081-1);
- Immunité EMC (EN 50082-1);
- FAA, NILECJ-0601.00 ...

AVERTISSEMENT: les portiques de détection de métal ne doivent être utilisés que par du personnel qualifié et formé à cet effet. Si l'opérateur ne se conforme pas aux manuels d'utilisation et que le détecteur n'est pas installé correctement, des objets métalliques peuvent ne pas être détectés. Les détecteurs de métal peuvent générer des interférences électromagnétiques susceptibles d'affecter les régulateurs cardiaques. Nous recommandons l'utilisation de la tente de protection (en option) lors de l'utilisation en extérieur.

FRL#8760004-C/France Document non Contractuel - Les spécifications peuvent changer sans préavis 11/05/05

MOBILITÉ,

- Transport et installation ne nécessitant qu'une personne;
- Poids inférieur à 45 kg;
- Conception modulaire permettant une installation rapide et une maintenance sur site.

RAPIDITÉ

- Montage et démontage en moins de 5 minutes;
- Déployable à l'intérieur comme à l'extérieur;
- Mise en œuvre rapide selon l'utilisateur ou la situation (3 modes préprogrammés ou mémorisation du dernier réglage);
- Calibration et test automatiques à la mise sous tension.

EFFICACITÉ

Une utilisation "tout-terrain"

- Fonctionne sur secteur et batterie (40 heures d'autonomie - chargeur fourni);
- Fonctions et alarmes simples, permettant à l'opérateur de continuer d'autres tâches de surveillance;
- Fabriqué en composite polycarbonate ABS résistant aux UV, robuste et durable;
- Protection IP 50 (IEC 529) ou IP 52 avec la tente de protection (en option).

Une détection sûre de la tête aux pieds

- 3 zones de détection avec réglages de seuils indépendants et 100 niveaux de sensibilité;
- Clavier sécurisé par un code d'accès et programmation simple sur écran LCD;
- Indicateurs : sonore (détection) - barrette lumineuse (intensité) - LED (zone active);
- Détection des traversées trop lentes ou trop rapides (seuil programmable) ;
- Compteur de passages.

IMI scope[®]

La Protection Portable

*Le portique de détection adapté
à toutes les situations !*



Parce que vous ne savez pas où vous devrez déployer votre prochain dispositif de sécurité événementielle ...

Parce que vous devez assurer rapidement la protection d'opérations mobiles ...

Parce que vous devez pouvoir augmenter les capacités de vos installations fixes,
ouvrir un accès spécifique ou assurer une maintenance immédiate ...

MOBILITÉ – RAPIDITÉ – EFFICACITÉ